

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro

Număr notificare la ANSPDCP 12182

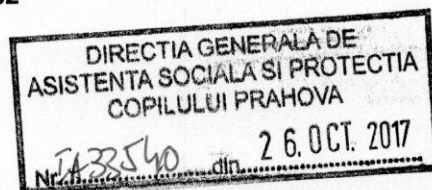

Catre SC INALCO CONSTRUCT SRL,

Raspuns punctual la solicitarile de clarificari nr.225 / 25.X.2017 si nr.227/25.X.2017

1. Va rugam sa puneti la dispozitie Planul de Situatii mentionat in caietul de sarcini;

Raspuns: Planul de Situatii va fi atasat la prezenta adresa;

2. In caietul de sarcini, nu se specifica la ce cota de inaltime fata de CTN se va turna soclul de beton, va rugam precizati;

Cotele CTA si CTN, vor fi stabilite de proiectant. Ele se vor regasi in documentatia tehnica scrisa si desenata (memoriul tehnic pe rezistenta, breviare de calcul, planse desenate).

Ele sunt rezultatul solutiei tehnice gasite de proiectant astfel incat constructia sa indeplineasca cerintele L10/1995 privind calitatea in constructii.

3. In caietul de sarcini nu se specifica cum si daca se finiseaza soclul de beton, va rugam precizati;

Raspuns:

Soclul de beton se va finisa ca orice alt component al imprejmuirii.

Finisajele imprejmuirii inclusiv a soclului de beton, sunt prevazute de catre proiectant in partile scrise ale proiectului tehnic respectiv in **memoriul de arhitectura**.

Finisajele sunt la latitudinea proiectantului in suma alocata;

4. Nu suntem de acord ca termenul de garantie sa fie de minim 10 ani, intrucat materialele folosite pentru finisaje (vopsea alchidica, tencuiala decorativa, etc) nu au de la producator garantie acordata de 10 ani.

Raspuns:

Durata de garantie de 10 ani se refera la rezistenta constructiei pe infrastructura si suprastructura;

Pentru vopseaua alchidica, tencuiala decorativa sau alte elemente, vor fi respectate termenele de garantie recomandate de producator, in corespondenta cu certificatele de garantie pentru materiale, emise de acestia.

Certificatele de garantie, vor fi atasate la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

ART. 30 /Legea 10 din 1995 privind calitatea in constructii

Proiectantul, specialistul verficator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, dirigintele de șantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de **10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.**

5. Cu privire la obtinerea Autorizatiei de Construire, consideram ca nu intra in sarcinile ofertantului castigator obtinerea avizelor si a acordului de principiu, precum si cheltuielile generate de obtinerea acestora. Ofertantul castigator, atat cat priveste partea de proiectare, este obligat sa puna la dispozitia beneficiarului, actele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si a avizelor.

Raspuns:

Proiectantul lucrarii, va sustine Autoritatea Contractanta / Beneficiarul, cu tot ce inseamna Documentatie Tehnica scrisa si desenata, necesara in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, Autorizatiei de Desfintare si in vederea obtinerii tuturor avizelor si acordurilor de principiu, cerute in vederea realizarii imprejmuirii; va furniza daca este cazul informatii legate de proiect autoritatilor implicate;

6. Referitor la anuntul de publicitate nr.130671/20.10.2017, va rugam sa precizati cum se va proceda cu depozitarea materialelor rezultate in urma demolarii gardurilor existente. Deseurile rezultate se vor depozita la sediul beneficiarului sau vor trebui predate la rampa de gunoi a orasului?


Raspuns:

Deseurile rezultate vor fi triate in prezenta Sefului de Centru, cele re folosibile/valorificabile, vor fi predate in baza unui proces verbal de predare-primire acestuia. Materialele care nu mai pot fi folosite/valorificate, vor fi transportate de catre constructor la rampa de gunoi a orasului.

Cu consideratie,


Serviciul Achizitii Tehnic si Urmarire Contracte

Alupoea Elena



PLAN DE SITUATIE
SCARA 1: 500

JDETUL PRAHOVA
UNICIPIUL PLOIESTI
TR. COMETULUI, NR. 16
BENEFICIARI : MUSETOIU LOREDANA SPERANTA SI MERCALDI NAZARIO
CTE : CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR. 1404/12.10.2000
JPRAFATA PE CARE S-AU FACUT MASURATORILE 238 mp
JPRAFATA AMPLASAMENT PROPU: 102 mp

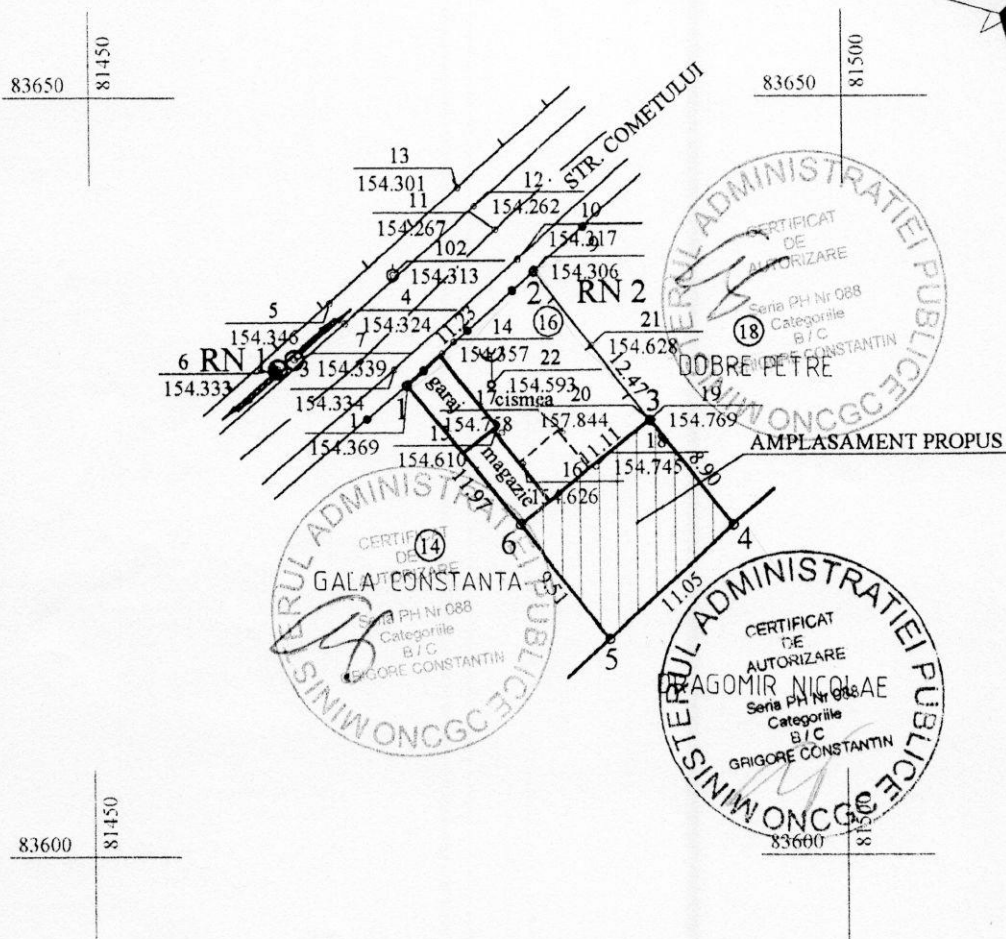

REPER NIVELMENT 1 REPER NIVELMENT 2
Stalp electric betonat Gard de plasa

